

811/950M


Упорные цилиндрические роликоподшипники (одностороннего действия, метрической размерности)



Подробности:

Габаритные размеры

d [мм]	950	B [мм]	41.5
D [мм]	1120	d ₁ [мм]	≈ 1115
T [мм]	135	D ₁ [мм]	≈ 955
Масса [кг]	≈ 251	r _{1,2} [мм]	5

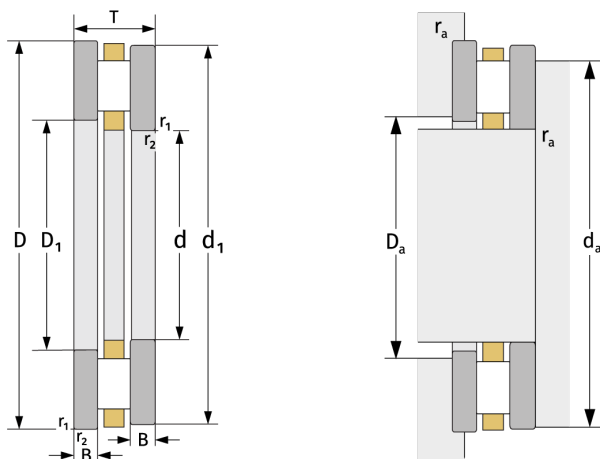

Присоединительные размеры

d_{a,min} [мм]

1094

Расчётные данные

C [кН]

4140

D_{a,max} [мм]

977

C₀ [кН]

28600

r_{a,max} [мм]

4

C_u [кН]

1560

n_{th} [min⁻¹]

77

n_g [min⁻¹]

280