

81108M


Упорные цилиндрические роликоподшипники (одностороннего действия, метрической размерности)



Подробности:

Габаритные размеры

d [мм]	40	B [мм]	3.5
D [мм]	60	d_1 [мм]	≈ 60
T [мм]	13	D_1 [мм]	≈ 42
Масса [кг]	≈ 0.13	$r_{1,2}$ [мм]	0.6

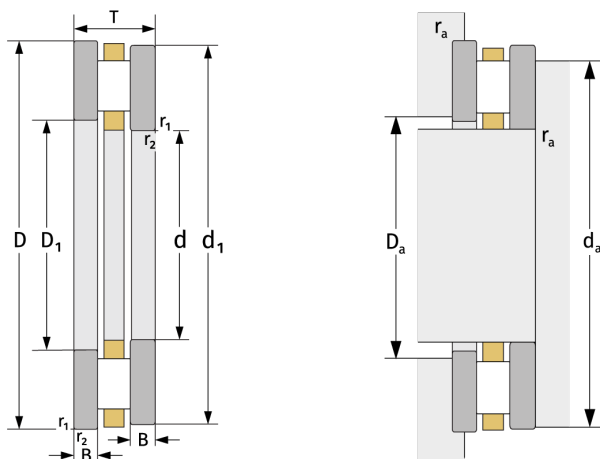

Присоединительные размеры

$d_{a, \min}$ [мм]

57

$D_{a, \max}$ [мм]

42

$r_{a, \max}$ [мм]

0.6

Расчётные данные

C [кН]

41.2

C_0 [кН]

131

C_u [кН]

12.8

n_{th} [min^{-1}]

2387

n_g [min^{-1}]

5000