

81136M


Упорные цилиндрические роликоподшипники (одностороннего действия, метрической размерности)



Подробности:

Габаритные размеры

d [мм]	180	B [мм]	10
D [мм]	225	d_1 [мм]	≈ 222
T [мм]	34	D_1 [мм]	≈ 183
Масса [кг]	≈ 3.16	$r_{1,2}$ [мм]	1.1

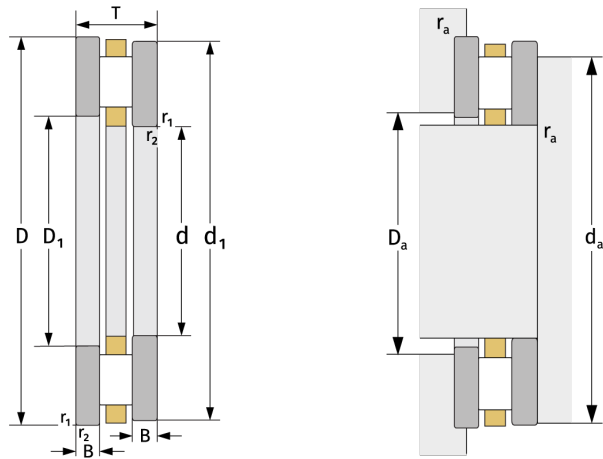

Присоединительные размеры

Присоединительные размеры		Расчётные данные	
$d_{a, \min}$ [мм]	221	C [кН]	300
$D_{a, \max}$ [мм]	190	C_0 [кН]	1460
$r_{a, \max}$ [мм]	1	C_u [кН]	121
		n_{th} [min^{-1}]	535
		n_g [min^{-1}]	1600