

# 81168M


Упорные цилиндрические роликоподшипники (одностороннего действия, метрической размерности)



## Подробности:

### Габаритные размеры

d [мм]	340	B [мм]	19.5
D [мм]	420	d <sub>1</sub> [мм]	≈ 416
T [мм]	64	D <sub>1</sub> [мм]	≈ 344
Масса [кг]	≈ 20.2	r <sub>1,2</sub> [мм]	2

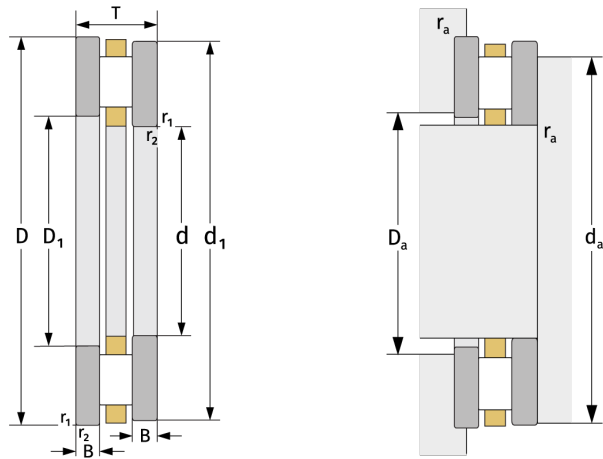

### Присоединительные размеры

Присоединительные размеры		Расчётные данные	
d <sub>a,min</sub> [мм]	411	C [кН]	920
D <sub>a,max</sub> [мм]	354	C <sub>0</sub> [кН]	5050
r <sub>a,max</sub> [мм]	2	C <sub>u</sub> [кН]	354
		n <sub>th</sub> [min <sup>-1</sup> ]	262
		n <sub>g</sub> [min <sup>-1</sup> ]	770