

# 81180M


Упорные цилиндрические роликоподшипники (одностороннего действия, метрической размерности)



## Подробности:

### Габаритные размеры

d [мм]	400	B [мм]	20
D [мм]	480	$d_1$ [мм]	≈ 476
T [мм]	65	$D_1$ [мм]	≈ 404
Масса [кг]	≈ 23.8	$r_{1,2}$ [мм]	2

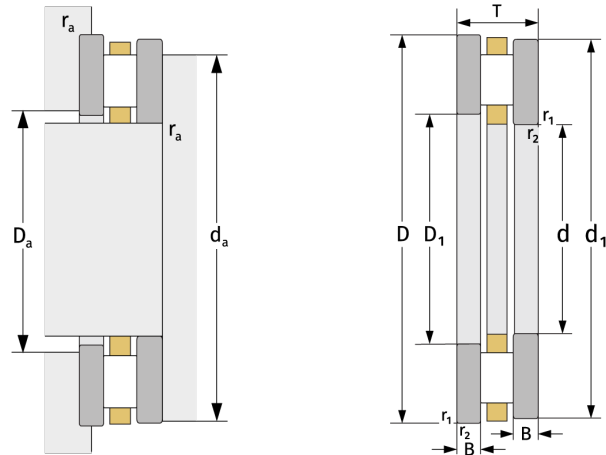

### Присоединительные размеры

$d_{a, \min}$ [мм]	471
$D_{a, \max}$ [мм]	414
$r_{a, \max}$ [мм]	2

### Расчётные данные

C [кН]	1010
$C_0$ [кН]	5950
$C_u$ [кН]	402
$n_{th}$ [ $\text{min}^{-1}$ ]	217
$n_g$ [ $\text{min}^{-1}$ ]	710