81184M

Упорные цилиндрические роликоподшипники (одностороннего действия, метрической размерности)

Подробности:

Габаритные размеры			
d [мм]	420	B [мм]	20
D [мм]	500	d_1 [мм]	≈ 495
T [мм]	65	D_1 [мм]	≈ 424
Масса [кг]	≈ 24.8	$r_{1,2}$ [мм]	2

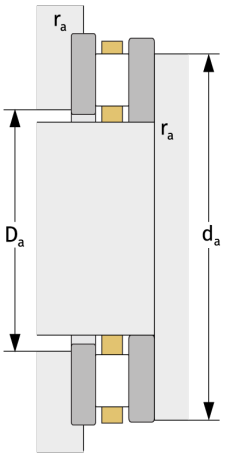

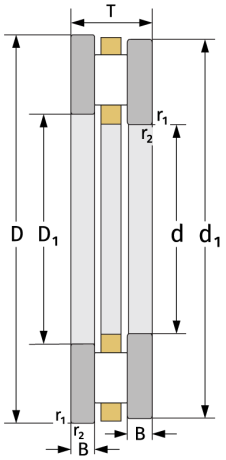

Присиединительные размеры	
$d_{a,\,min}$ [мм]	492
$D_{a,\,max}$ [мм]	435
$r_{a,\,max}$ [мм]	2

Расчётные данные	
C [кН]	1030
C_0 [кН]	6200
C_u [кН]	414
n_{th} [min^{-1}]	206
n_g [min^{-1}]	700