

81192M


Упорные цилиндрические роликоподшипники (одностороннего действия, метрической размерности)



Подробности:

Габаритные размеры

d [мм]	460	B [мм]	24
D [мм]	560	d ₁ [мм]	≈ 555
T [мм]	80	D ₁ [мм]	≈ 464
Масса [кг]	≈ 42.5	r _{1,2} [мм]	2.1

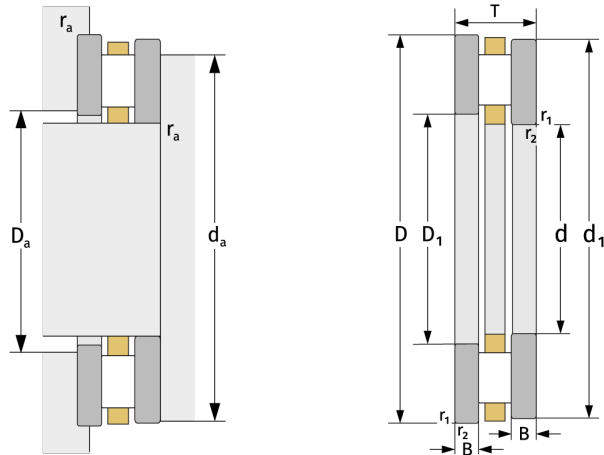

Присоединительные размеры

d _{a, min} [мм]	549
D _{a, max} [мм]	476
r _{a, max} [мм]	2

Расчётные данные

C [кН]	1500
C ₀ [кН]	8700
C _u [кН]	565
n _{th} [min ⁻¹]	178
n _g [min ⁻¹]	580