

81196M


Упорные цилиндрические роликоподшипники (одностороннего действия, метрической размерности)



Подробности:

Габаритные размеры

d [мм]	480	B [мм]	24
D [мм]	580	d_1 [мм]	≈ 575
T [мм]	80	D_1 [мм]	≈ 484
Масса [кг]	≈ 44.2	$r_{1,2}$ [мм]	2.1

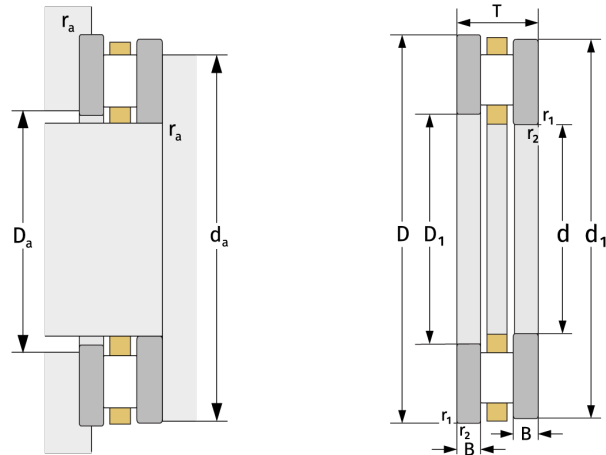

Присоединительные размеры

$d_{a, \min}$ [мм]	569
$D_{a, \max}$ [мм]	496
$r_{a, \max}$ [мм]	2

Расчётные данные

C [кН]	1540
C_0 [кН]	9100
C_u [кН]	590
n_{th} [min^{-1}]	168
n_g [min^{-1}]	570