

812/530M


Упорные цилиндрические роликоподшипники (одностороннего действия, метрической размерности)



Подробности:

Габаритные размеры

d [мм]	530	B [мм]	40
D [мм]	710	d ₁ [мм]	≈ 705
T [мм]	140	D ₁ [мм]	≈ 535
Масса [кг]	≈ 163	r _{1,2} [мм]	5

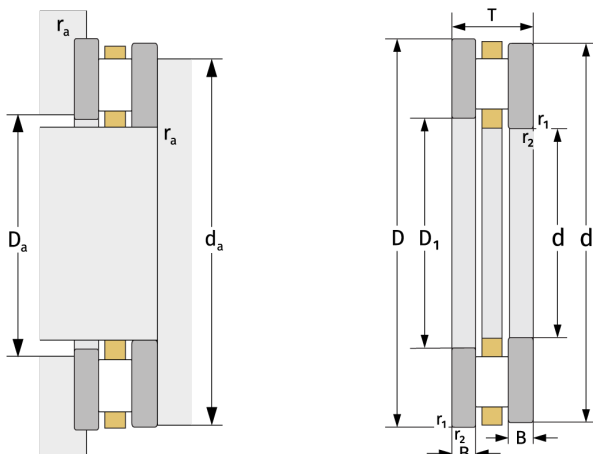

Присоединительные размеры

d _{a, min} [мм]	687
D _{a, max} [мм]	553
r _{a, max} [мм]	4

Расчётные данные

C [кН]	3650
C ₀ [кН]	18700
C _u [кН]	1160
n _{th} [min ⁻¹]	134
n _g [min ⁻¹]	370