

812/560M


Упорные цилиндрические роликоподшипники (одностороннего действия, метрической размерности)



Подробности:

Габаритные размеры

d [мм]	560	B [мм]	45
D [мм]	750	d ₁ [мм]	≈ 745
T [мм]	150	D ₁ [мм]	≈ 565
Масса [кг]	≈ 196	r _{1,2} [мм]	5

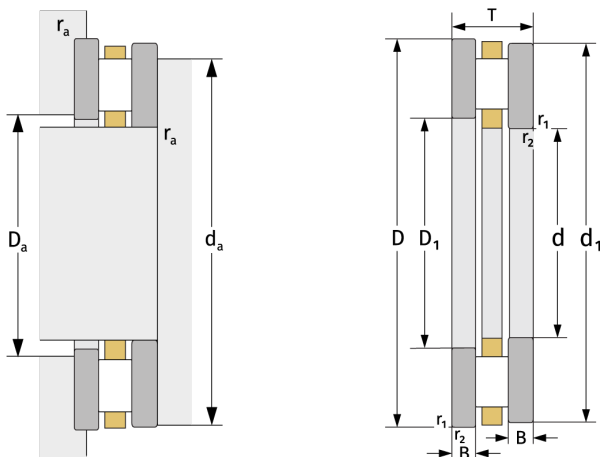

Присоединительные размеры

d _{a, min} [мм]	722
D _{a, max} [мм]	588
r _{a, max} [мм]	4

Расчётные данные

C [кН]	3820
C ₀ [кН]	20200
C _u [кН]	1230
n _{th} [min ⁻¹]	128
n _g [min ⁻¹]	340