

# 812/800M


Упорные цилиндрические роликоподшипники (одностороннего действия, метрической размерности)



## Подробности:

### Габаритные размеры

d [мм]	800	B [мм]	60
D [мм]	1060	d <sub>1</sub> [мм]	≈ 1055
T [мм]	205	D <sub>1</sub> [мм]	≈ 805
Масса [кг]	≈ 522	r <sub>1,2</sub> [мм]	7.5

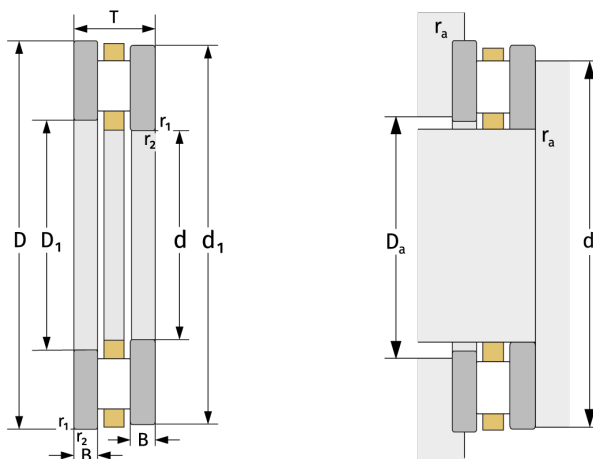

### Присоединительные размеры

d <sub>a,min</sub> [мм]	1022
D <sub>a,max</sub> [мм]	833
r <sub>a,max</sub> [мм]	6

### Расчётные данные

C [кН]	7300
C <sub>0</sub> [кН]	40400
C <sub>u</sub> [кН]	2260
n <sub>th</sub> [min <sup>-1</sup> ]	80
n <sub>g</sub> [min <sup>-1</sup> ]	220