

# 81215M


Упорные цилиндрические роликоподшипники (одностороннего действия, метрической размерности)



## Подробности:

### Габаритные размеры

d [мм]	75	B [мм]	8
D [мм]	110	d <sub>1</sub> [мм]	≈ 110
T [мм]	27	D <sub>1</sub> [мм]	≈ 77
Масса [кг]	≈ 0.92	r <sub>1,2</sub> [мм]	1

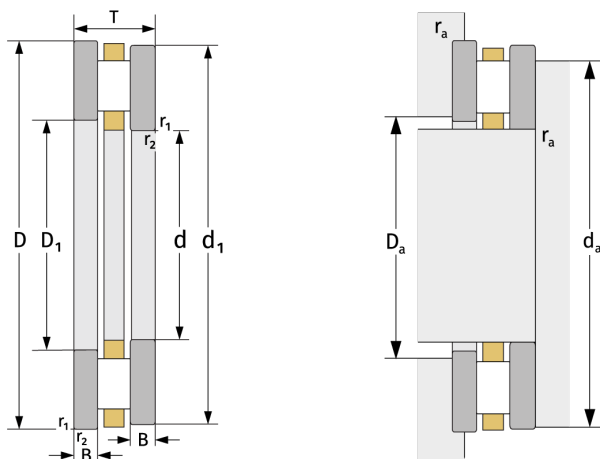

### Присоединительные размеры

d<sub>a,min</sub> [мм]

105

D<sub>a,max</sub> [мм]

79

r<sub>a,max</sub> [мм]

1

### Расчётные данные

C [кН]

137

C<sub>0</sub> [кН]

484

C<sub>u</sub> [кН]

47.3

n<sub>th</sub> [min<sup>-1</sup>]

1186

n<sub>g</sub> [min<sup>-1</sup>]

2500