

81230M


Упорные цилиндрические роликоподшипники (одностороннего действия, метрической размерности)



Подробности:

Габаритные размеры

d [мм]	150	B [мм]	14.5
D [мм]	215	d_1 [мм]	≈ 212
T [мм]	50	D_1 [мм]	≈ 153
Масса [кг]	≈ 6.11	$r_{1,2}$ [мм]	1.5

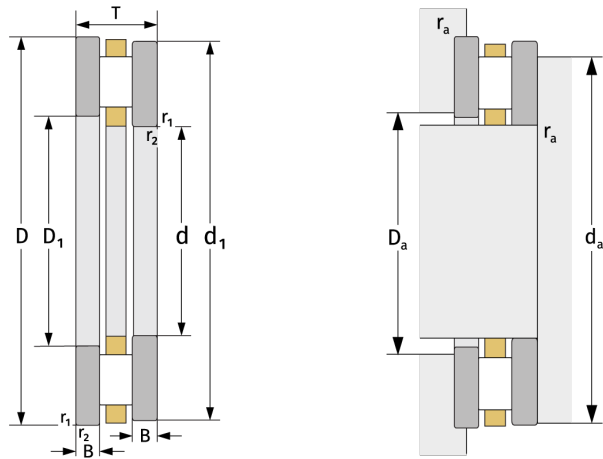

Присоединительные размеры

$d_{a, \min}$ [мм]	208
$D_{a, \max}$ [мм]	160
$r_{a, \max}$ [мм]	1.5

Расчётные данные

C [кН]	468
C_0 [кН]	1890
C_u [кН]	161
n_{th} [min^{-1}]	606
n_g [min^{-1}]	1300