

81248M


Упорные цилиндрические роликоподшипники (одностороннего действия, метрической размерности)



Подробности:

Габаритные размеры

d [мм]	240	B [мм]	23
D [мм]	340	d ₁ [мм]	≈ 335
T [мм]	78	D ₁ [мм]	≈ 244
Масса [кг]	≈ 23.4	r _{1,2} [мм]	2.1

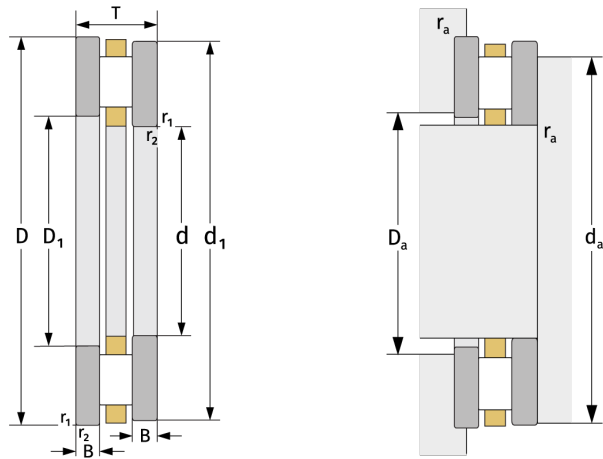

Присоединительные размеры

d _{a, min} [мм]	329
D _{a, max} [мм]	256
r _{a, max} [мм]	2

Расчётные данные

C [кН]	1060
C ₀ [кН]	4650
C _u [кН]	351
n _{th} [min ⁻¹]	355
n _g [min ⁻¹]	780