

81252M


Упорные цилиндрические роликоподшипники (одностороннего действия, метрической размерности)



Подробности:

Габаритные размеры

d [мм]	260	B [мм]	23.5
D [мм]	360	d ₁ [мм]	≈ 355
T [мм]	79	D ₁ [мм]	≈ 264
Масса [кг]	≈ 25.4	r _{1,2} [мм]	2.1

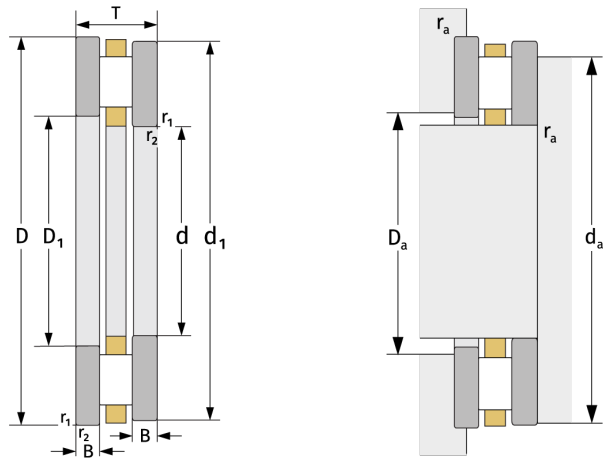

Присоединительные размеры

Присоединительные размеры		Расчётные данные	
d _{a,min} [мм]	349	C [кН]	1120
D _{a,max} [мм]	276	C ₀ [кН]	5100
r _{a,max} [мм]	2	C _u [кН]	376
		n _{th} [min ⁻¹]	323
		n _g [min ⁻¹]	750