81292M

Упорные цилиндрические роликоподшипники (одностороннего действия, метрической размерности)

Подробности:

Габаритные размеры			
d [мм]	460	B [мм]	39
D [мм]	620	d_1 [мм]	≈ 615
T [мм]	130	D_1 [мм]	≈ 465
Масса [кг]	≈ 118	$r_{1,2}$ [мм]	5

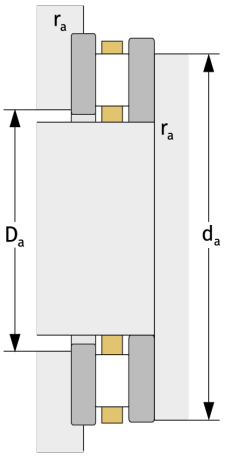

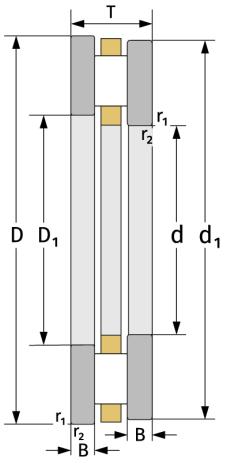

Присиединительные размеры	
$d_{a,\ min}$ [мм]	599
$D_{a,\ max}$ [мм]	482
$r_{a,\ max}$ [мм]	4

Расчётные данные	
C [кН]	2880
C_0 [кН]	14600
C_u [кН]	940
n_{th} [min^{-1}]	157
n_g [min^{-1}]	410