


813/530M

Упорные цилиндрические роликоподшипники (одностороннего действия, метрической размерности)



Подробности:

Габаритные размеры			
d [мм]	530	B [мм]	58.5
D [мм]	800	d ₁ [мм]	≈ 795
T [мм]	212	D ₁ [мм]	≈ 535
Масса [кг]	≈ 396	r _{1,2} [мм]	7.5

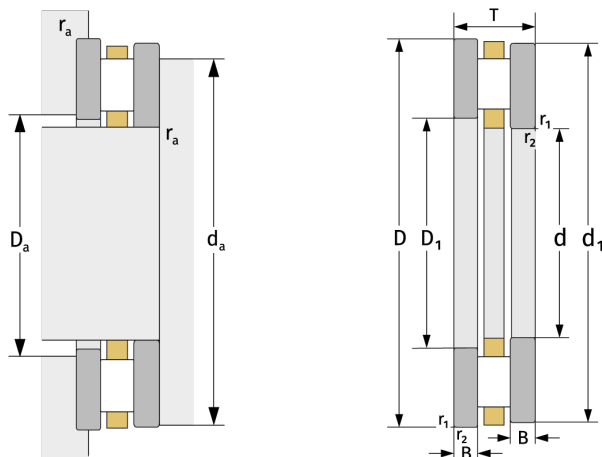

Присоединительные размеры		Расчётные данные	
d _{a, min} [мм]	767	C [кН]	6700
D _{a, max} [мм]	556	C ₀ [кН]	30100
r _{a, max} [мм]	6	C _u [кН]	1840
		n _{th} [min ⁻¹]	117
		n _g [min ⁻¹]	260