

813/560M


Упорные цилиндрические роликоподшипники (одностороннего действия, метрической размерности)



Подробности:

Габаритные размеры

d [мм]	560	B [мм]	62
D [мм]	850	d ₁ [мм]	≈ 845
T [мм]	224	D ₁ [мм]	≈ 565
Масса [кг]	≈ 476	r _{1,2} [мм]	7.5

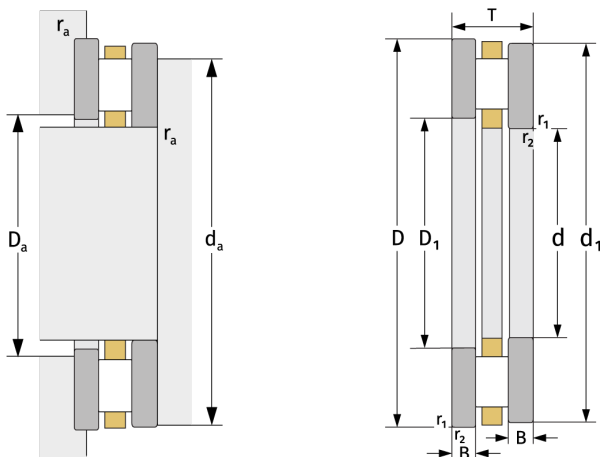

Присоединительные размеры

d _{a, min} [мм]	812
D _{a, max} [мм]	590
r _{a, max} [мм]	6

Расчётные данные

C [кН]	7350
C ₀ [кН]	33100
C _u [кН]	1990
n _{th} [min ⁻¹]	112
n _g [min ⁻¹]	240