

# 813/670M


Упорные цилиндрические роликоподшипники (одностороннего действия, метрической размерности)



## Подробности:

### Габаритные размеры

d [мм]	670	B [мм]	71.5
D [мм]	1000	d <sub>1</sub> [мм]	≈ 995
T [мм]	258	D <sub>1</sub> [мм]	≈ 675
Масса [кг]	≈ 743	r <sub>1,2</sub> [мм]	9.5

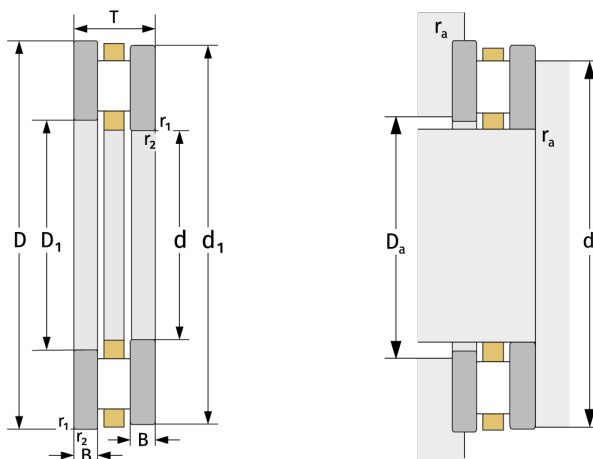

### Присоединительные размеры

d<sub>a,min</sub> [мм]

957

D<sub>a,max</sub> [мм]

702

r<sub>a,max</sub> [мм]

8

### Расчётные данные

C [кН]

9950

C<sub>0</sub> [кН]

46900

C<sub>u</sub> [кН]

2700

n<sub>th</sub> [min<sup>-1</sup>]

86

n<sub>g</sub> [min<sup>-1</sup>]

200