

# 813/710M


Упорные цилиндрические роликоподшипники (одностороннего действия, метрической размерности)



## Подробности:

### Габаритные размеры

d [мм]	710	B [мм]	76
D [мм]	1060	d <sub>1</sub> [мм]	≈ 1055
T [мм]	272	D <sub>1</sub> [мм]	≈ 715
Масса [кг]	≈ 881	r <sub>1,2</sub> [мм]	9.5

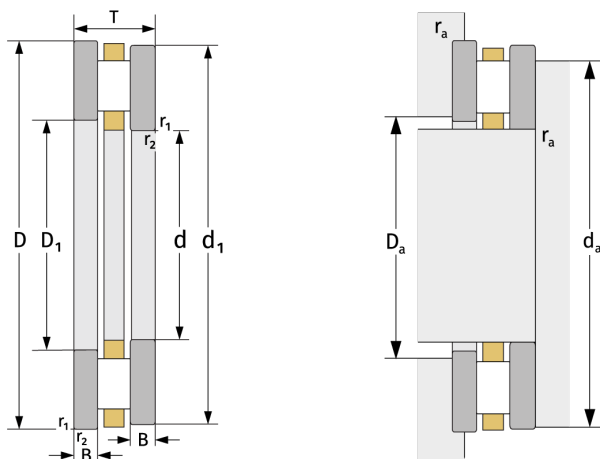

### Присоединительные размеры

d <sub>a, min</sub> [мм]	1012
D <sub>a, max</sub> [мм]	746
r <sub>a, max</sub> [мм]	8

### Расчётные данные

C [кН]	10700
C <sub>0</sub> [кН]	51000
C <sub>u</sub> [кН]	2870
n <sub>th</sub> [min <sup>-1</sup> ]	83
n <sub>g</sub> [min <sup>-1</sup> ]	180