


# 81312M


Упорные цилиндрические роликоподшипники (одностороннего действия, метрической размерности)



## Подробности:

### Габаритные размеры

d [мм]	60	B [мм]	9
D [мм]	110	d <sub>1</sub> [мм]	≈ 110
T [мм]	35	D <sub>1</sub> [мм]	≈ 62
Масса [кг]	≈ 1.52	r <sub>1,2</sub> [мм]	1.1

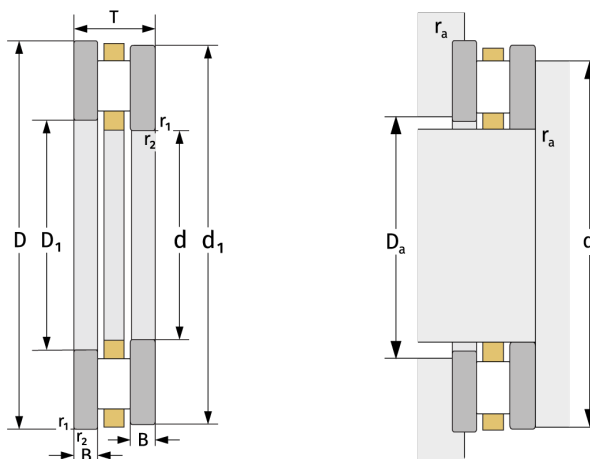

### Присоединительные размеры

Присоединительные размеры		Расчётные данные	
d <sub>a,min</sub> [мм]	103	C [кН]	220
D <sub>a,max</sub> [мм]	64	C <sub>0</sub> [кН]	645
r <sub>a,max</sub> [мм]	1	C <sub>u</sub> [кН]	62.7
		n <sub>th</sub> [min <sup>-1</sup> ]	1352
		n <sub>g</sub> [min <sup>-1</sup> ]	2200