

# 81376M


Упорные цилиндрические роликоподшипники (одностороннего действия, метрической размерности)



## Подробности:

### Габаритные размеры

d [мм]	380	B [мм]	51.5
D [мм]	600	d <sub>1</sub> [мм]	≈ 595
T [мм]	175	D <sub>1</sub> [мм]	≈ 385
Масса [кг]	≈ 198	r <sub>1,2</sub> [мм]	6

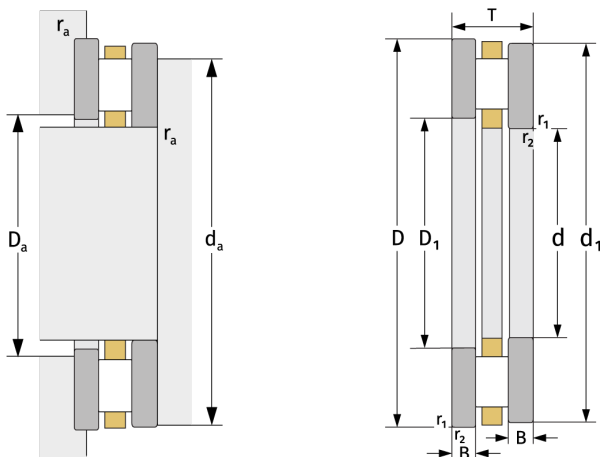

### Присоединительные размеры

d <sub>a, min</sub> [мм]	569
D <sub>a, max</sub> [мм]	408
r <sub>a, max</sub> [мм]	5

### Расчётные данные

C [кН]	4030
C <sub>0</sub> [кН]	17300
C <sub>u</sub> [кН]	1140
n <sub>th</sub> [min <sup>-1</sup> ]	179
n <sub>g</sub> [min <sup>-1</sup> ]	350