

# 81388M


Упорные цилиндрические роликоподшипники (одностороннего действия, метрической размерности)



## Подробности:

### Габаритные размеры

d [мм]	440	B [мм]	55
D [мм]	680	d <sub>1</sub> [мм]	≈ 675
T [мм]	190	D <sub>1</sub> [мм]	≈ 445
Масса [кг]	≈ 267	r <sub>1,2</sub> [мм]	6

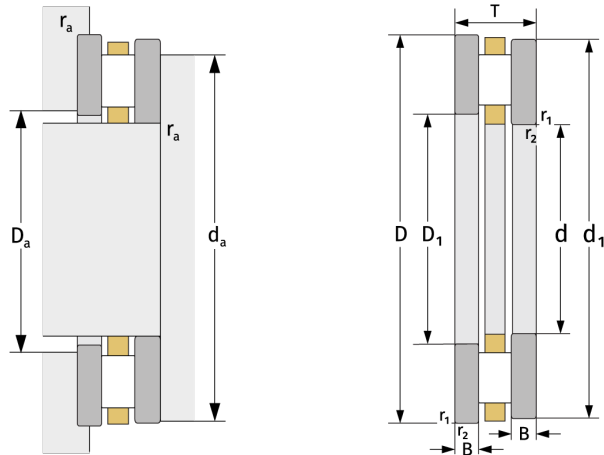

### Присоединительные размеры

d <sub>a, min</sub> [мм]	647
D <sub>a, max</sub> [мм]	469
r <sub>a, max</sub> [мм]	5

### Расчётные данные

C [кН]	4830
C <sub>0</sub> [кН]	21200
C <sub>u</sub> [кН]	1350
n <sub>th</sub> [min <sup>-1</sup> ]	154
n <sub>g</sub> [min <sup>-1</sup> ]	310