

814/530M


Упорные цилиндрические роликоподшипники (одностороннего действия, метрической размерности)



Подробности:

Габаритные размеры

d [мм]	530	B [мм]	89
D [мм]	920	d ₁ [мм]	≈ 915
T [мм]	308	D ₁ [мм]	≈ 535
Масса [кг]	≈ 912	r _{1,2} [мм]	9.5

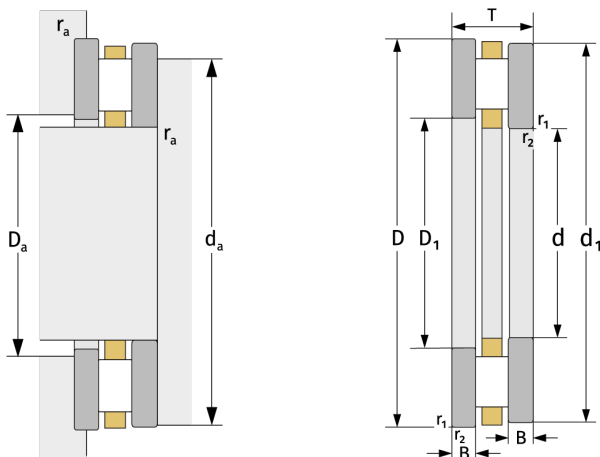

Присоединительные размеры

d _{a,min} [мм]	862
D _{a,max} [мм]	574
r _{a,max} [мм]	8

Расчётные данные

C [кН]	10200
C ₀ [кН]	42300
C _u [кН]	2520
n _{th} [min ⁻¹]	113
n _g [min ⁻¹]	180