

# 814/710M


Упорные цилиндрические роликоподшипники (одностороннего действия, метрической размерности)



## Подробности:

### Габаритные размеры

d [мм]	710	B [мм]	115
D [мм]	1220	d <sub>1</sub> [мм]	≈ 1215
T [мм]	400	D <sub>1</sub> [мм]	≈ 715
Масса [кг]	≈ 2071	r <sub>1,2</sub> [мм]	15

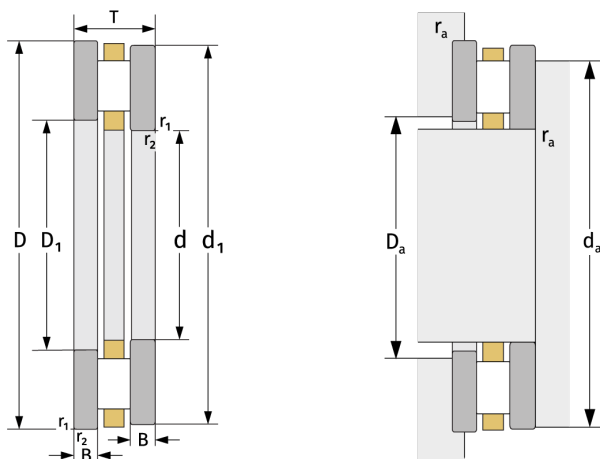

### Присоединительные размеры

d<sub>a,min</sub> [мм]

1142

### Расчётные данные

C [кН]

17900

D<sub>a,max</sub> [мм]

766

C<sub>0</sub> [кН]

79500

r<sub>a,max</sub> [мм]

12

C<sub>u</sub> [кН]

4390

n<sub>th</sub> [min<sup>-1</sup>]

73

n<sub>g</sub> [min<sup>-1</sup>]

120