

# 81415M


Упорные цилиндрические роликоподшипники (одностороннего действия, метрической размерности)



## Подробности:

### Габаритные размеры

d [мм]	75	B [мм]	18.5
D [мм]	160	d <sub>1</sub> [мм]	≈ 160
T [мм]	65	D <sub>1</sub> [мм]	≈ 78
Масса [кг]	≈ 6.77	r <sub>1,2</sub> [мм]	2

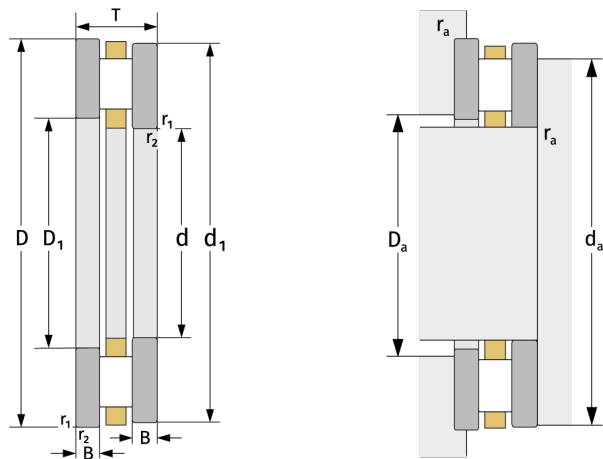

### Присоединительные размеры

d<sub>a,min</sub> [мм]

147

D<sub>a,max</sub> [мм]

83

r<sub>a,max</sub> [мм]

2

### Расчётные данные

C [кН]

505

C<sub>0</sub> [кН]

1450

C<sub>u</sub> [кН]

139

n<sub>th</sub> [min<sup>-1</sup>]

1062

n<sub>g</sub> [min<sup>-1</sup>]

1300