

81422M


Упорные цилиндрические роликоподшипники (одностороннего действия, метрической размерности)



Подробности:

Габаритные размеры

d [мм]	110	B [мм]	27.5
D [мм]	230	d ₁ [мм]	≈ 225
T [мм]	95	D ₁ [мм]	≈ 113
Масса [кг]	≈ 20	r _{1,2} [мм]	3

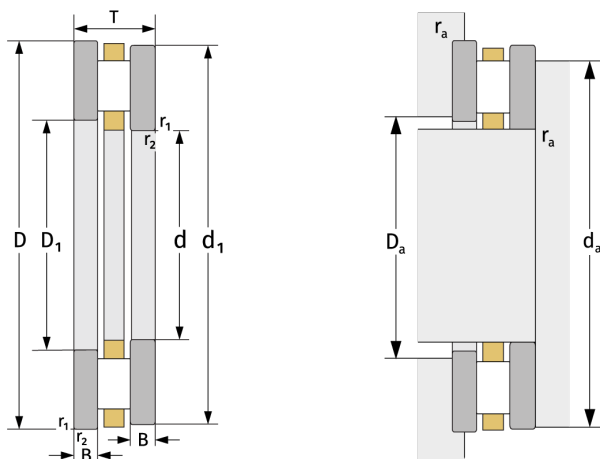

Присоединительные размеры

d_{a,min} [мм]

216

D_{a,max} [мм]

127

r_{a,max} [мм]

2.5

Расчётные данные

C [кН]

970

C₀ [кН]

2980

C_u [кН]

258

n_{th} [min⁻¹]

713

n_g [min⁻¹]

870