

# 81448M


Упорные цилиндрические роликоподшипники (одностороннего действия, метрической размерности)



## Подробности:

### Габаритные размеры

d [мм]	240	B [мм]	46
D [мм]	440	d <sub>1</sub> [мм]	≈ 435
T [мм]	160	D <sub>1</sub> [мм]	≈ 245
Масса [кг]	≈ 113	r <sub>1,2</sub> [мм]	6

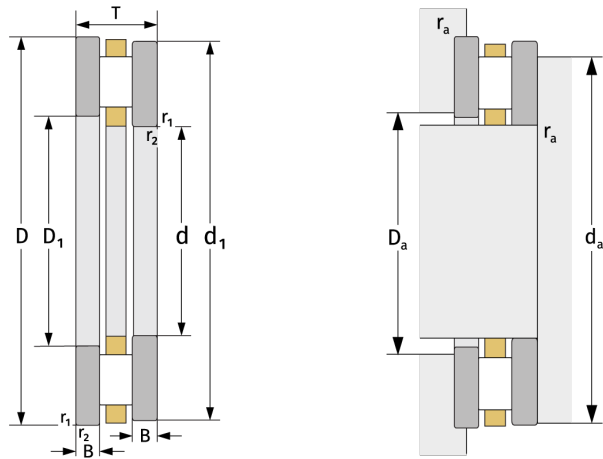

### Присоединительные размеры

Присоединительные размеры		Расчётные данные	
d <sub>a,min</sub> [мм]	415	C [кН]	2920
D <sub>a,max</sub> [мм]	263	C <sub>0</sub> [кН]	10600
r <sub>a,max</sub> [мм]	5	C <sub>u</sub> [кН]	765
		n <sub>th</sub> [min <sup>-1</sup> ]	286
		n <sub>g</sub> [min <sup>-1</sup> ]	450