81492M

Упорные цилиндрические роликоподшипники (одностороннего действия, метрической размерности)

Подробности:

Габаритные размеры			
d [мм]	460	B [мм]	75
D [мм]	800	d_1 [мм]	≈ 795
T [мм]	265	D_1 [мм]	≈ 465
Масса [кг]	≈ 592	$r_{1,2}$ [мм]	9.5

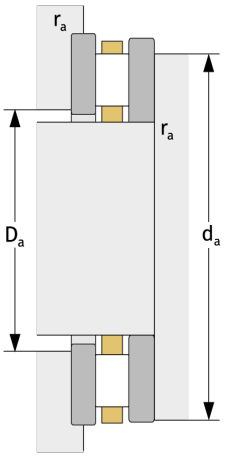

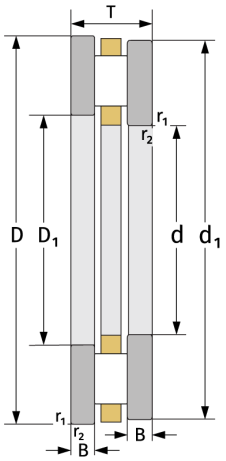

Присиединительные размеры	
$d_{a,\,min}$ [мм]	752
$D_{a,\,max}$ [мм]	497
$r_{a,\,max}$ [мм]	8

Расчётные данные	
C [кН]	8150
C_0 [кН]	33100
C_u [кН]	2050
n_{th} [min^{-1}]	131
n_g [min^{-1}]	230