

# 89328M


Упорные цилиндрические роликоподшипники (одностороннего действия, метрической размерности)



## Подробности:

### Габаритные размеры

d [мм]	140	B [мм]	20.5
D [мм]	240	d <sub>1</sub> [мм]	≈ 240
T [мм]	60	D <sub>1</sub> [мм]	≈ 144
Масса [кг]	≈ 12.5	r <sub>1,2</sub> [мм]	2.1

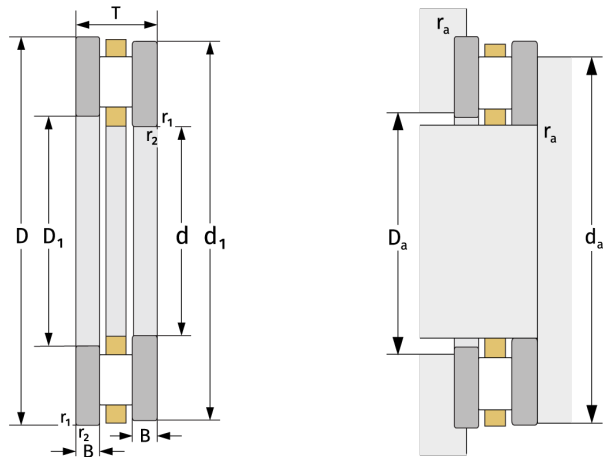

### Присоединительные размеры

Присоединительные размеры		Расчётные данные	
d <sub>a,min</sub> [мм]	229	C [кН]	665
D <sub>a,max</sub> [мм]	144	C <sub>0</sub> [кН]	3240
r <sub>a,max</sub> [мм]	2	C <sub>u</sub> [кН]	274
		n <sub>th</sub> [min <sup>-1</sup> ]	565
		n <sub>g</sub> [min <sup>-1</sup> ]	1600