

89348M


Упорные цилиндрические роликоподшипники (одностороннего действия, метрической размерности)



Подробности:

Габаритные размеры

d [мм]	240	B [мм]	28.5
D [мм]	380	d ₁ [мм]	≈ 380
T [мм]	85	D ₁ [мм]	≈ 245
Масса [кг]	≈ 40.5	r _{1,2} [мм]	4

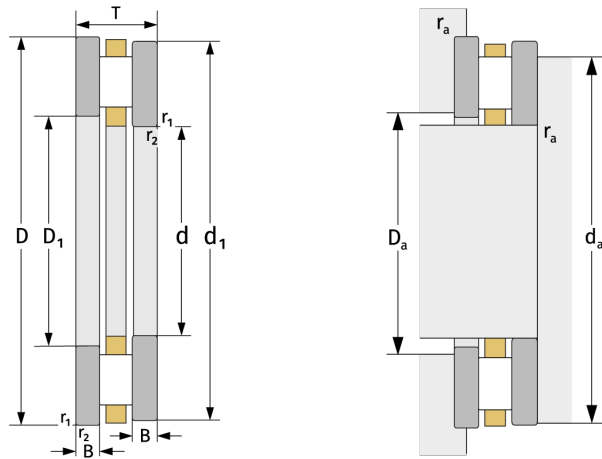

Присоединительные размеры

Присоединительные размеры		Расчётные данные	
d _{a, min} [мм]	368	C [кН]	1460
D _{a, max} [мм]	242	C ₀ [кН]	8050
r _{a, max} [мм]	3	C _u [кН]	600
		n _{th} [min ⁻¹]	285
		n _g [min ⁻¹]	1000