

894/530M


Упорные цилиндрические роликоподшипники (одностороннего действия, метрической размерности)



Подробности:

Габаритные размеры

d [мм]	530	B [мм]	78
D [мм]	920	d ₁ [мм]	≈ 920
T [мм]	236	D ₁ [мм]	≈ 535
Масса [кг]	≈ 732	r _{1,2} [мм]	9.5

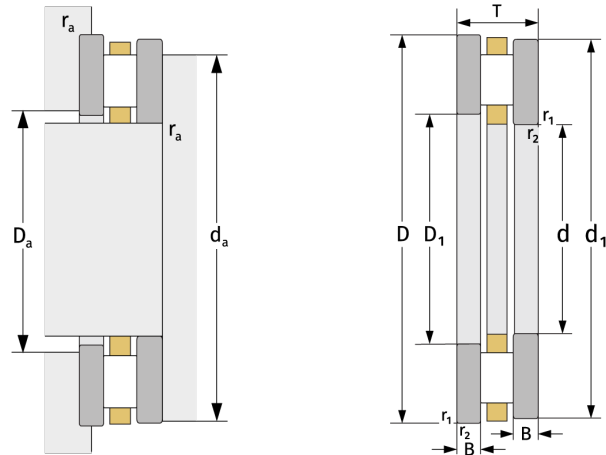

Присоединительные размеры

d _{a, min} [мм]	887
D _{a, max} [мм]	533
r _{a, max} [мм]	8

Расчётные данные

C [кН]	8750
C ₀ [кН]	50500
C _u [кН]	3000
n _{th} [min ⁻¹]	96
n _g [min ⁻¹]	310