

89426M


Упорные цилиндрические роликоподшипники (одностороннего действия, метрической размерности)



Подробности:

Габаритные размеры

d [мм]	130	B [мм]	28.5
D [мм]	270	d ₁ [мм]	≈ 270
T [мм]	85	D ₁ [мм]	≈ 134
Масса [кг]	≈ 26	r _{1,2} [мм]	4

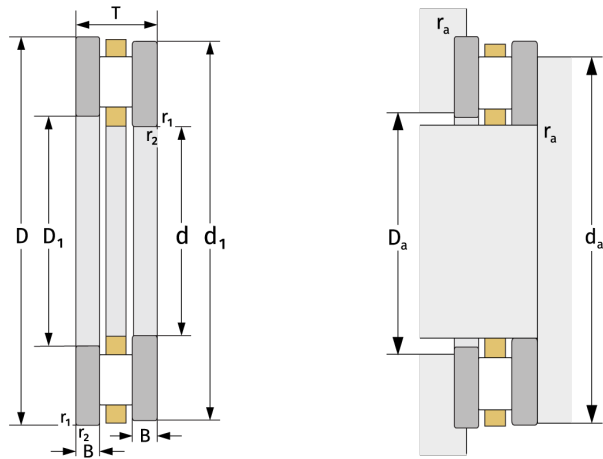

Присоединительные размеры

Присоединительные размеры		Расчётные данные	
d _{a,min} [мм]	257	C [кН]	1050
D _{a,max} [мм]	132	C ₀ [кН]	4490
r _{a,max} [мм]	3	C _u [кН]	374
		n _{th} [min ⁻¹]	544
		n _g [min ⁻¹]	1300