

# 89428M


Упорные цилиндрические роликоподшипники (одностороннего действия, метрической размерности)



## Подробности:

### Габаритные размеры

d [мм]	140	B [мм]	28.5
D [мм]	280	d <sub>1</sub> [мм]	≈ 280
T [мм]	85	D <sub>1</sub> [мм]	≈ 144
Масса [кг]	≈ 27.3	r <sub>1,2</sub> [мм]	4

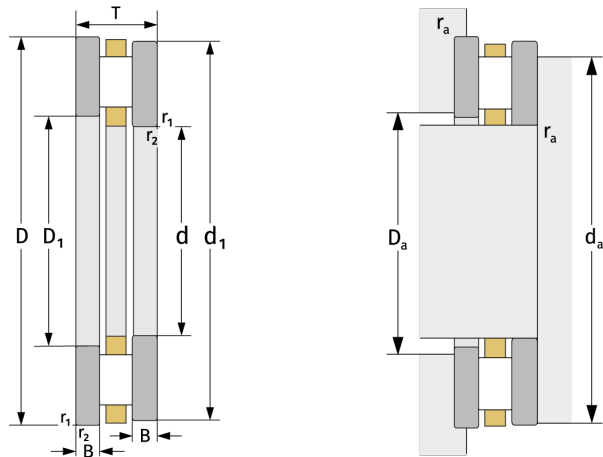

### Присоединительные размеры

Присоединительные размеры		Расчётные данные	
d <sub>a,min</sub> [мм]	267	C [кН]	1090
D <sub>a,max</sub> [мм]	142	C <sub>0</sub> [кН]	4810
r <sub>a,max</sub> [мм]	3	C <sub>u</sub> [кН]	396
		n <sub>th</sub> [min <sup>-1</sup> ]	504
		n <sub>g</sub> [min <sup>-1</sup> ]	1200