

89448M


Упорные цилиндрические роликоподшипники (одностороннего действия, метрической размерности)



Подробности:

Габаритные размеры

d [мм]	240	B [мм]	41
D [мм]	440	d ₁ [мм]	≈ 440
T [мм]	122	D ₁ [мм]	≈ 245
Масса [кг]	≈ 91	r _{1,2} [мм]	6

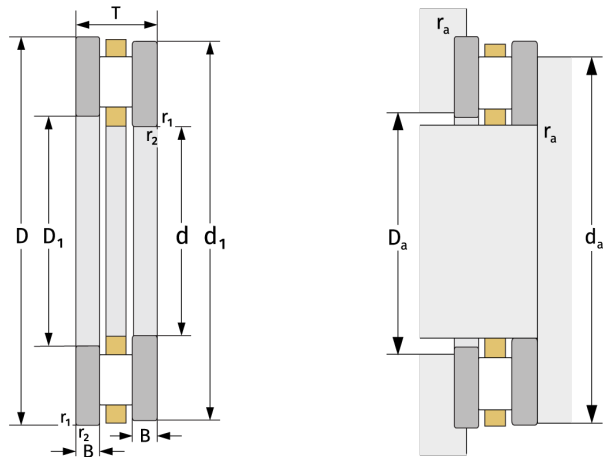

Присоединительные размеры

Присоединительные размеры		Расчётные данные	
d _{a,min} [мм]	422	C [кН]	2370
D _{a,max} [мм]	244	C ₀ [кН]	12000
r _{a,max} [мм]	5	C _u [кН]	870
		n _{th} [min ⁻¹]	258
		n _g [min ⁻¹]	750