


89472M


Упорные цилиндрические роликоподшипники (одностороннего действия, метрической размерности)



Подробности:

Габаритные размеры

d [мм]	360	B [мм]	57
D [мм]	640	d ₁ [мм]	≈ 640
T [мм]	170	D ₁ [мм]	≈ 365
Масса [кг]	≈ 262	r _{1,2} [мм]	7.5

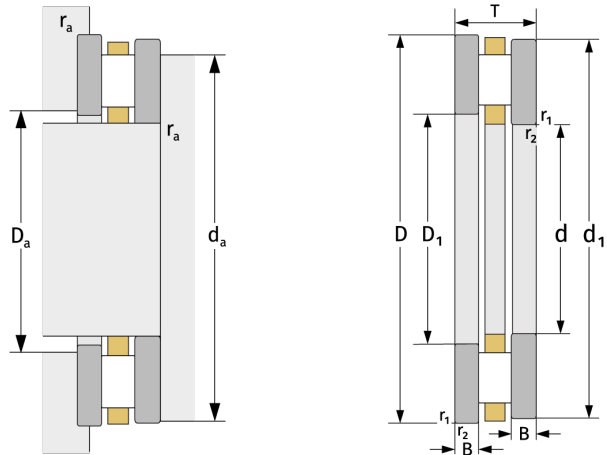

Присоединительные размеры

d _{a, min} [мм]	614
D _{a, max} [мм]	365
r _{a, max} [мм]	6

Расчётные данные

C [кН]	4570
C ₀ [кН]	24900
C _u [кН]	1640
n _{th} [min ⁻¹]	156
n _g [min ⁻¹]	490