

N22/500E.M3


Цилиндрические роликоподшипники (однорядные, с сепаратором)



Подробности:

Габаритные размеры

| | | | |
|------------|-------|-----------------------|-------|
| d [мм] | 500 | d ₁ [мм] | ≈ 648 |
| D [мм] | 920 | r _{1,2} [мм] | 7.5 |
| B [мм] | 243 | r _{3,4} [мм] | 7.5 |
| Масса [кг] | ≈ 742 | s [мм] | 17 |
| E [мм] | 824 | | |

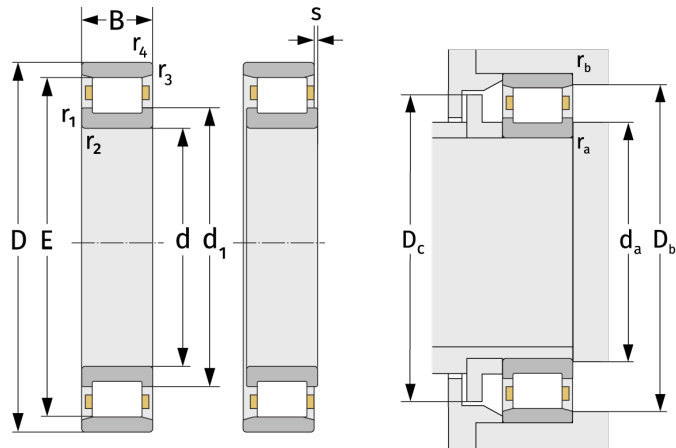

Присоединительные размеры

Расчётные данные

| | | | |
|--------------------------|-----|--------------------------------------|-------|
| d _{a, min} [мм] | 532 | C [кН] | 6900 |
| D _{b, min} [мм] | 828 | C ₀ [кН] | 11800 |
| D _{c, max} [мм] | 820 | C _u [кН] | 914 |
| r _{a, max} [мм] | 6 | n _{th} [min ⁻¹] | 302 |
| r _{b, max} [мм] | 6 | n _g [min ⁻¹] | 830 |