

NN30/560S.M



Цилиндрические роликоподшипники (двухрядные, с сепаратором)



Подробности:

Габаритные размеры

d [мм]	560	d ₁ [мм]	≈ 653.6
D [мм]	820	d _s [мм]	12.5
B [мм]	195	n _s [мм]	23.5
Масса [кг]	≈ 349	r _{1,2} [мм]	6
E [мм]	756	s [мм]	11.5
E [мм]	756		

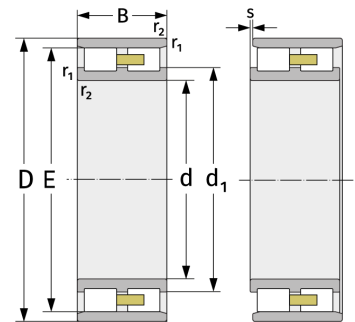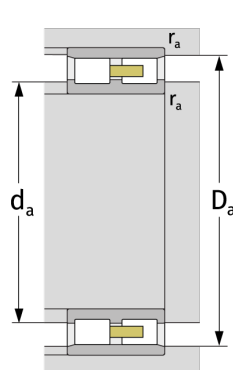

Присоединительные размеры		Расчётные данные	
D _{a, min} [мм]	760	C [кН]	4050
d _{a, min} [мм]	583	C ₀ [кН]	8650
D _{a, min} [мм]	760	C _u [кН]	680
D _{a, max} [мм]	797	n _{G, Fett} [min ⁻¹]	780
r _{a, max} [мм]	5	n _{G, Öl-Luft} [min ⁻¹]	920