

# NN30/670S.M


Цилиндрические роликоподшипники (двухрядные, с сепаратором)



## Подробности:

### Габаритные размеры

d [мм]	670	d <sub>1</sub> [мм]	≈ 781
D [мм]	980	d <sub>s</sub> [мм]	12.5
B [мм]	230	n <sub>s</sub> [мм]	23.5
Масса [кг]	≈ 588	r <sub>1,2</sub> [мм]	7.5
E [мм]	901	s [мм]	13.5
E [мм]	901		

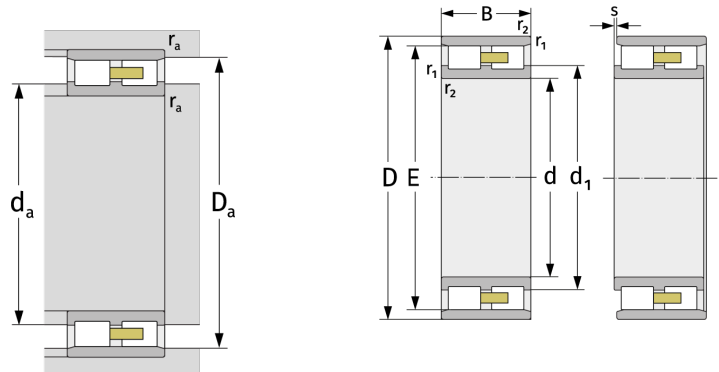

Присоединительные размеры		Расчётные данные	
D <sub>a, min</sub> [мм]	906	C [кН]	5450
d <sub>a, min</sub> [мм]	698	C <sub>0</sub> [кН]	12000
D <sub>a, min</sub> [мм]	906	C <sub>u</sub> [кН]	895
D <sub>a, max</sub> [мм]	952	n <sub>G, Fett</sub> [min <sup>-1</sup> ]	620
r <sub>a, max</sub> [мм]	6	n <sub>G, Öl-Luft</sub> [min <sup>-1</sup> ]	730