

NN30/750S.M


Цилиндрические роликоподшипники (двухрядные, с сепаратором)



Подробности:

Габаритные размеры

d [мм]	750	d ₁ [мм]	≈ 863
D [мм]	1090	d _s [мм]	12.5
B [мм]	250	n _s [мм]	23.5
Масса [кг]	≈ 786	r _{1,2} [мм]	7.5
E [мм]	1007	s [мм]	11.5
E [мм]	1007		

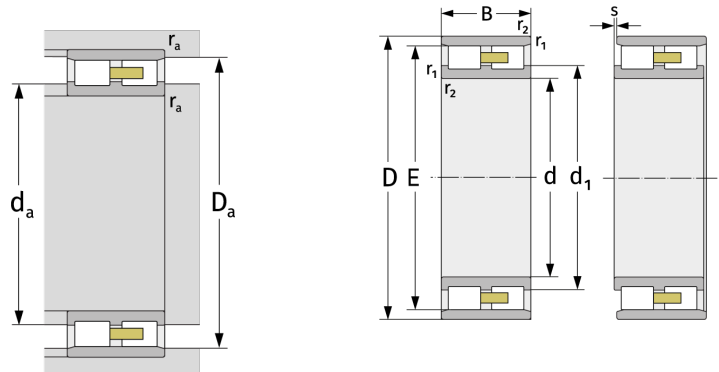

Присоединительные размеры		Расчётные данные	
D _{a, min} [мм]	1010	C [кН]	7500
d _{a, min} [мм]	778	C ₀ [кН]	16400
D _{a, min} [мм]	1010	C _u [кН]	1190
D _{a, max} [мм]	1062	n _{G, Fett} [min ⁻¹]	540
r _{a, max} [мм]	6	n _{G, Öl-Luft} [min ⁻¹]	640