

# NN30/800S.M


Цилиндрические роликоподшипники (двухрядные, с сепаратором)



## Подробности:

### Габаритные размеры

d [мм]	800	d <sub>1</sub> [мм]	≈ 921
D [мм]	1150	d <sub>s</sub> [мм]	12.5
B [мм]	258	n <sub>s</sub> [мм]	23.5
Масса [кг]	≈ 888	r <sub>1,2</sub> [мм]	7.5
E [мм]	1065	s [мм]	12.5
E [мм]	1065		

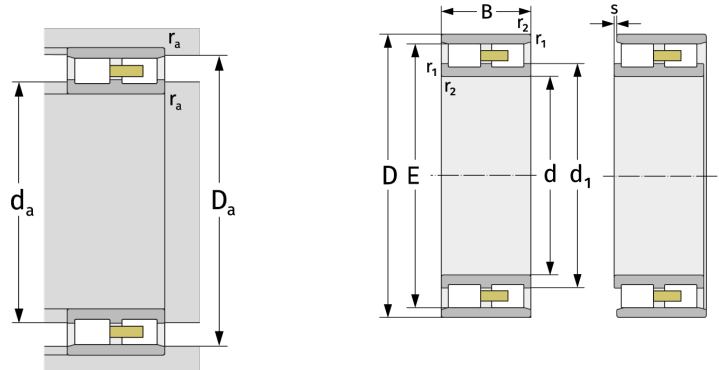

Присоединительные размеры		Расчётные данные	
D <sub>a, min</sub> [мм]	1069	C [кН]	7850
d <sub>a, min</sub> [мм]	828	C <sub>0</sub> [кН]	17800
D <sub>a, min</sub> [мм]	1069	C <sub>u</sub> [кН]	1270
D <sub>a, max</sub> [мм]	1122	n <sub>G, Fett</sub> [min <sup>-1</sup> ]	500
r <sub>a, max</sub> [мм]	6	n <sub>G, Öl-Luft</sub> [min <sup>-1</sup> ]	590