

# NN30/900S.M



Цилиндрические роликоподшипники (двухрядные, с сепаратором)



## Подробности:

### Габаритные размеры

d [мм]	900	d <sub>1</sub> [мм]	≈ 1033
D [мм]	1280	d <sub>s</sub> [мм]	12.5
B [мм]	280	n <sub>s</sub> [мм]	23.5
Масса [кг]	≈ 1167	r <sub>1,2</sub> [мм]	7.5
E [мм]	1185	s [мм]	14.5
E [мм]	1185		

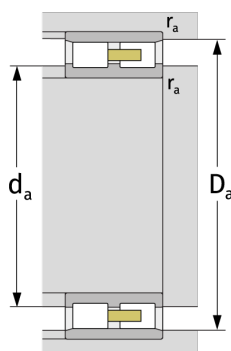

Присоединительные размеры		Расчётные данные	
D <sub>a, min</sub> [мм]	1190	C [кН]	8800
d <sub>a, min</sub> [мм]	928	C <sub>0</sub> [кН]	20700
D <sub>a, min</sub> [мм]	1190	C <sub>u</sub> [кН]	1430
D <sub>a, max</sub> [мм]	1252	n <sub>G, Fett</sub> [min <sup>-1</sup> ]	420
r <sub>a, max</sub> [мм]	6	n <sub>G, Öl-Luft</sub> [min <sup>-1</sup> ]	500