

# NN3080S.M


Цилиндрические роликоподшипники (двухрядные, с сепаратором)



## Подробности:

### Габаритные размеры

d [мм]	400	d <sub>1</sub> [мм]	≈ 477
D [мм]	600	d <sub>s</sub> [мм]	9.5
B [мм]	148	n <sub>s</sub> [мм]	17.7
Масса [кг]	≈ 150	r <sub>1,2</sub> [мм]	5
E [мм]	549	s [мм]	9.5
E [мм]	549		

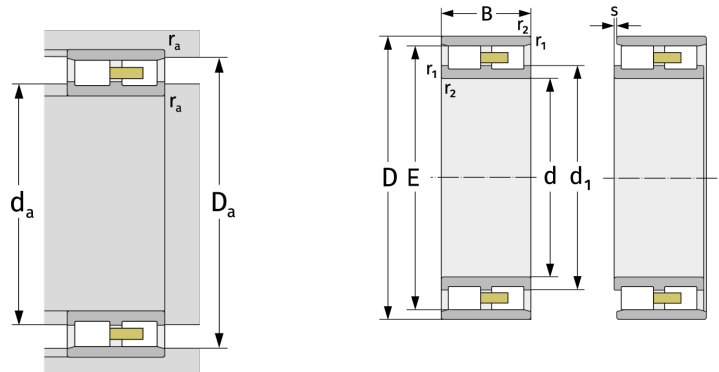

Присоединительные размеры		Расчётные данные	
D <sub>a, min</sub> [мм]	552	C [кН]	2190
d <sub>a, min</sub> [мм]	418	C <sub>0</sub> [кН]	4550
D <sub>a, min</sub> [мм]	552	C <sub>u</sub> [кН]	391
D <sub>a, max</sub> [мм]	582	n <sub>G, Fett</sub> [min <sup>-1</sup> ]	1200
r <sub>a, max</sub> [мм]	4	n <sub>G, Öl-Luft</sub> [min <sup>-1</sup> ]	1400