

# NN3092S.M


Цилиндрические роликоподшипники (двухрядные, с сепаратором)



## Подробности:

### Габаритные размеры

d [мм]	460	d <sub>1</sub> [мм]	≈ 544
D [мм]	680	d <sub>s</sub> [мм]	12.5
B [мм]	163	n <sub>s</sub> [мм]	23.5
Масса [кг]	≈ 206	r <sub>1,2</sub> [мм]	6
E [мм]	624	s [мм]	10.5
E [мм]	624		

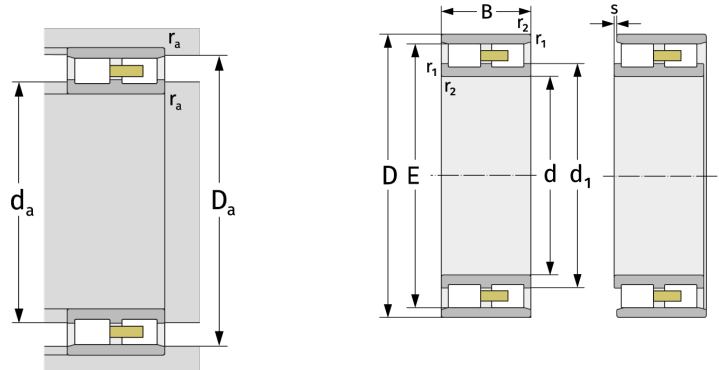

Присоединительные размеры		Расчётные данные	
D <sub>a, min</sub> [мм]	628	C [кН]	2670
d <sub>a, min</sub> [мм]	483	C <sub>0</sub> [кН]	5700
D <sub>a, min</sub> [мм]	628	C <sub>u</sub> [кН]	472
D <sub>a, max</sub> [мм]	657	n <sub>G, Fett</sub> [min <sup>-1</sup> ]	990
r <sub>a, max</sub> [мм]	5	n <sub>G, Öl-Luft</sub> [min <sup>-1</sup> ]	1200