

NN3096S.M



Цилиндрические роликоподшипники (двухрядные, с сепаратором)



Подробности:

Габаритные размеры

d [мм]	480	d ₁ [мм]	≈ 564
D [мм]	700	d _s [мм]	12.5
B [мм]	165	n _s [мм]	23.5
Масса [кг]	≈ 216	r _{1,2} [мм]	6
E [мм]	644	s [мм]	11
E [мм]	644		

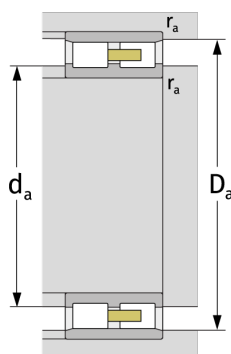

Присоединительные размеры		Расчётные данные	
D _{a, min} [мм]	648	C [кН]	2720
d _{a, min} [мм]	503	C ₀ [кН]	5900
D _{a, min} [мм]	648	C _u [кН]	483
D _{a, max} [мм]	677	n _{G, Fett} [min ⁻¹]	950
r _{a, max} [мм]	5	n _{G, Öl-Luft} [min ⁻¹]	1200