

NNCF49/530V



Цилиндрические роликоподшипники (двухрядные, бессепараторные)



Подробности:

Габаритные размеры

d [мм]	530	d_s [мм]	4.8
D [мм]	710	n_s [мм]	9.5
B [мм]	180	$r_{1,2}$ [мм]	5
Масса [кг]	≈ 207	$r_{3,4}$ [мм]	5
d_1 [мм]	≈ 601	s [мм]	8
D_1 [мм]	≈ 649		

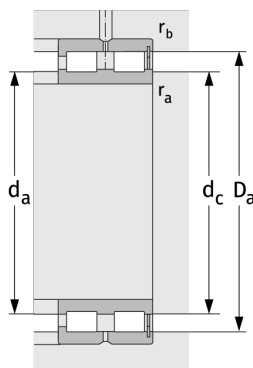

Присоединительные размеры		Расчётные данные	
$d_{a, \min}$ [мм]	548	C [кН]	3580
$d_{c, \text{empf}}$ [мм]	595	C_0 [кН]	10200
$D_{a, \max}$ [мм]	692	C_u [кН]	823
$r_{a, \max}$ [мм]	4	n_{th} [min^{-1}]	199
$r_{b, \max}$ [мм]	4	n_g [min^{-1}]	450