

NNCF4996V


Цилиндрические роликоподшипники (двухрядные, беспараторные)



Подробности:

Габаритные размеры

d [мм]	480	d_s [мм]	4.8
D [мм]	650	n_s [мм]	9.5
B [мм]	170	$r_{1,2}$ [мм]	5
Масса [кг]	≈ 168	$r_{3,4}$ [мм]	5
d_1 [мм]	≈ 547.2	s [мм]	8
D_1 [мм]	≈ 592.8		

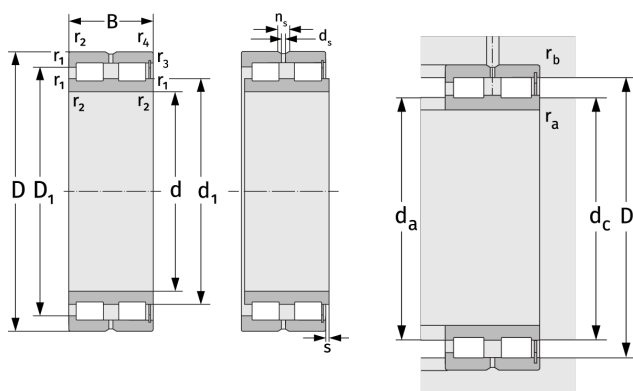

Присоединительные размеры		Расчётные данные	
$d_{a, \min}$ [мм]	498	C [кН]	3190
$d_{c, \text{empf}}$ [мм]	542	C_0 [кН]	8750
$D_{a, \max}$ [мм]	632	C_u [кН]	725
$r_{a, \max}$ [мм]	4	n_{th} [min^{-1}]	227
$r_{b, \max}$ [мм]	4	n_g [min^{-1}]	500