

NNU4120S.M


Цилиндрические роликоподшипники (двухрядные, с сепаратором)



Подробности:

Габаритные размеры

d [мм]	100	D_1 [мм]	≈ 142.6
D [мм]	165	d_s [мм]	3.2
B [мм]	65	n_s [мм]	6.5
Масса [кг]	≈ 5	$r_{1,2}$ [мм]	2
F [мм]	117	s [мм]	1.8

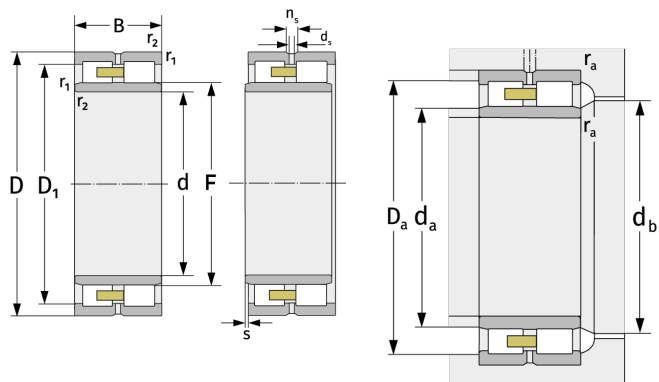

Присоединительные размеры		Расчётные данные	
$d_{a, \min}$ [мм]	111	C [кН]	359
$d_{a, \max}$ [мм]	115	C_0 [кН]	595
$d_{b, \min}$ [мм]	119	C_u [кН]	74.7
$D_{a, \max}$ [мм]	154	$n_{G, \text{Fett}}$ [min^{-1}]	5000
$r_{a, \max}$ [мм]	2	$n_{G, \text{Öl-Luft}}$ [min^{-1}]	5800