

NNU4122S.M


Цилиндрические роликоподшипники (двухрядные, с сепаратором)



Подробности:

Габаритные размеры

d [мм]	110	D_1 [мм]	≈ 157.8
D [мм]	180	d_s [мм]	3.2
B [мм]	69	n_s [мм]	6.5
Масса [кг]	≈ 7	$r_{1,2}$ [мм]	2
F [мм]	129	s [мм]	1.7

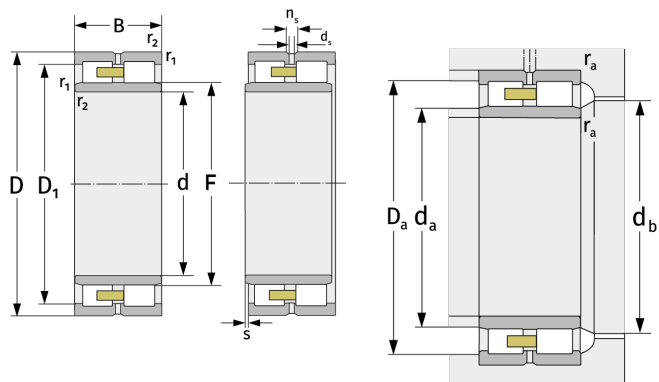

Присоединительные размеры		Расчётные данные	
$d_{a, \min}$ [мм]	121	C [кН]	405
$d_{a, \max}$ [мм]	127	C_0 [кН]	660
$d_{b, \min}$ [мм]	131	C_u [кН]	80.6
$D_{a, \max}$ [мм]	169	$n_{G, \text{Fett}}$ [min^{-1}]	4500
$r_{a, \max}$ [мм]	2	$n_{G, \text{Öl-Luft}}$ [min^{-1}]	5300