

NNU4820S.M


Цилиндрические роликоподшипники (двухрядные, с сепаратором)



Подробности:

Габаритные размеры

d [мм]	100	D ₁ [мм]	≈ 115.9
D [мм]	125	d _s [мм]	3.2
B [мм]	25	n _s [мм]	4.8
Масса [кг]	≈ 0.746	r _{1,2} [мм]	1
F [мм]	109.5	s [мм]	1.8

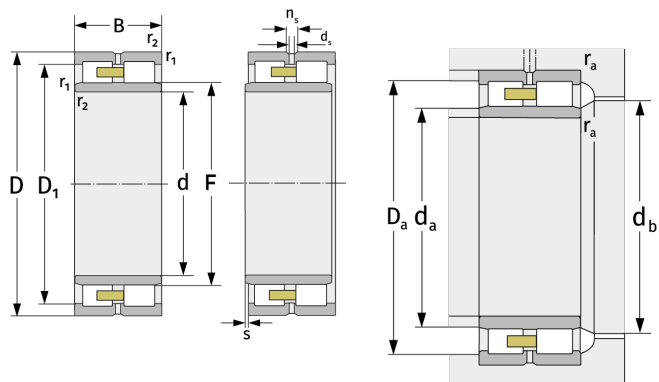

Присоединительные размеры		Расчётные данные	
d _{a, min} [мм]	105	C [кН]	50.7
d _{a, max} [мм]	109	C ₀ [кН]	125
d _{b, min} [мм]	112	C _u [кН]	16.5
D _{a, max} [мм]	120	n _{G, Fett} [min ⁻¹]	5800
r _{a, max} [мм]	1	n _{G, Öl-Luft} [min ⁻¹]	6900